



Saszetka Zerust® Z-PAK® VCI

Zerust® Z-PAK® to ekonomiczna, skuteczna i łatwa w użyciu saszetka rozpraszająca lotne inhibitory korozji (VCI), które można stosować samodzielnie lub, co bardziej zalecane, z innymi produktami opakowaniowymi Zerust® w celu zapewnienia trwałej czasowej ochrony antykorozyjnej metali żelaznych podczas transportu, magazynowania lub w trakcie produkcji.

Saszetka dyfuzyjna Zerust® Z-PAK® VCI rozprasza specjalnie opracowaną formułę związków chemicznych VCI, która szybko nasycza i osadza się na powierzchniach metalowych znajdujących się w obudowie/opakowaniu. Ta cienka czasowa warstwa VCI chroni powierzchnie metalowe przed korozją. Formuła VCI ma postać gazową, dzięki czemu trudno dostępne obszary elementów metalowych - takie jak niezabudowane powierzchnie wewnętrzne - gdy znajdzie się na nich odpowiednia ilość VCI, są również chronione przed korozją. Gdy elementy metalowe zostaną wyjęte z obudowy/opakowania, formuła VCI na powierzchniach metalowych ulatnia się do powietrza. Cienka warstwa cząsteczkowa VCI, nawet jeśli jest obecna, nie wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne ani strukturalne chronionych powierzchni metalowych. Twoi klienci mogą przystąpić do malowania, powlekania, spawania, przetwarzania i/lub montażu części metalowych natychmiast po ich odbiorze z miejsca wysyłki/magazynu.

Przykłady zastosowania

Saszetki Z-PAK® VCI rozpraszają lotne inhibitory korozji (VCI) do atmosfery, aktywnie zapobiegając korozji poprzez tworzenie silnych czasowych wiązań z powierzchnią metalu, wspomagając i utrzymując naturalną i zdrową pasywną warstwę tlenków na metalu.



Zalety

Bezpieczne i przyjazne dla środowiska

Minimalne wymagania w zakresie szkolenia użytkowników

Łatwość stosowania i użytkowania

Sprawdzona technologia z ponad 10-letnim doświadczeniem

Skuteczne ograniczenie problemów związanych z korozją

Niski koszt - wyższe dochody

Bezpieczna utylizacja na składowiskach przemysłowych i w spalarniach


Zastosowanie

Przechowywanie

Wysyłka

Produkcja

Może być stosowany z opakowaniami Zerust®.

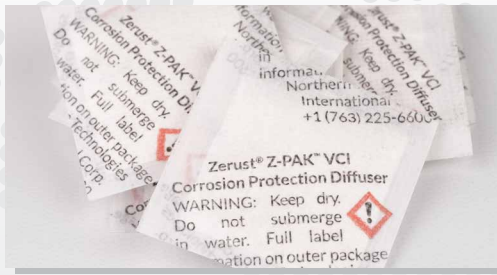

Specyfikacja produktu

Informacje o produkcie	Zerust®/Excor® Z-PAK® to proszek rozpraszający VCI zamknięty w saszetce.
Przechowywanie	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego, w oryginalnym opakowaniu przez okres do 2 lat od daty wysyłki.
Rodzaje metali chronionych	Tylko metale żelazne* * Saszetka Z-PAK® VCI jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach metali żelaznych (stal węglowa, stal krzemowa, stal nierdzewna, żeliwo). W pewnych sytuacjach Z-PAK® może być stosowany do elementów metalowych zawierających ograniczoną ilość żółtego metalu (aluminium, cynk (stal galwanizowana), miedź, mosiądz, brąz fosforowy). Przed zastosowaniem należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Zerust®.

Zalecenia dozowania Z-PAK®

Nazwa produktu	Rodzaje metali chronionych	Objętość ochrony (do)	Promień ochrony (do)	Czas trwania ochrony (do)
Z-PAK®-01	Tylko metale żelazne*	0.1 m ³	30 cm	Przesyłki zagraniczne: 3 miesiące Przesyłki krajowe i/lub magazynowanie: 6 miesięcy
Przykłady**	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Luźno zapakowane elementy - zalecana liczba Z-PAK®-01	Gęsto zapakowane elementy - zalecana liczba Z-PAK®-01	
Karton rozmiar	400 mm x 300 mm x 250 mm	1 lub więcej	3 lub więcej	
Karton rozmiar	500 mm x 350 mm x 300 mm	1 lub więcej	3 lub więcej	
Plastikowe pudełko transferowe	350 mm x 250 mm x 200 mm	1 lub więcej	3 lub więcej	
Opakowanie stalowe/drewniane	600 mm x 600 mm x 700 mm	3 lub więcej	9 lub więcej	

** Aby uzyskać najlepszy efekt wszystkie nieplastikowe, nieprzepuszczające powietrza pojemniki powinny być wyłożone odpowiednim opakowaniem Zerust® ICT®510-C lub opakowaniem LDPE, aby stworzyć odpowiednią osłonę dla działania Z-PAK®.

DEKLARACJA

Niniejsza karta charakterystyki produktu i zawarte w niej informacje są uważane za aktualne w dniu wydruku. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemyanych, co do dokładności lub kompletności danych i informacji zawartych w niniejszej publikacji. Obowiązkiem użytkownika jest ocena i stosowanie produktów w sposób bezpieczny oraz w zakresie zalecanym w karcie charakterystyki produktu, a także przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów.

OGRANICZONA GWARANCJA

Wszelkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie oparte są na badaniach i testach przeprowadzonych przez Northern Technologies International Corporation/Zerust® lub jej partnerów i uważane są za wiarygodne, ale nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Gwarantujemy, że nasze produkty będą wolne od wad w momencie dostarczenia ich do klienta. Nasze zobowiązania wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się do wymiany produktu, który okaże się wadliwy. Aby otrzymać produkt zastępczy na podstawie niniejszej gwarancji, klient musi powiadomić Northern Technologies International Corporation/Zerust® lub jej partnerów albo przedstawiciela o stwierdzonej wadzie w ciągu 3 miesięcy od wysyłki produktu do klienta. Klient pokryje wszelkie opłaty przewozowe związane z wymianą produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała, straty lub szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania produktów. Wszelkie roszczenia finansowe są ograniczone do wartości sprzedanych produktów. Przed użyciem użytkownik powinien ustalić, czy produkt nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związaną. Wszelkie oświadczenia lub zalecenia nie zawarte w tym dokumencie nie będą miały żadnej mocy prawnej, o ile nie będą zawarte w formie pisemnej jako dokument podpisany przez przedstawiciela firmy. Powyższa gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyrażone, domniemane lub ustawowe, w tym bez ograniczeń wszelkie domniemane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W żadnym przypadku Northern Technologies International Corporation/Zerust® nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następne. Pełne informacje dotyczące gwarancji i zrzeczenia się odpowiedzialności znajdują się na stronie www.zerust.com/warranty.

©2013-2021 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Wszelkie prawa zastrzeżone. NTIC jest właścicielem następujących znaków towarowych: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST® oraz „Yellow”. ABRIGO®, UNICO® oraz VALENO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy EXCOR GmbH, spółki joint-venture NTIC.

Dostępność

Zerust®/Excor® Z-PAK®-01 są dostępne w magazynie z możliwością natychmiastowej dostawy, sprzedawane w kartonach (1000 sztuk).

Z-PAK®-01	Ilość/Karton
375-F-00100	1000

Środki ostrożności

- Nie wyjmuj Z-PAK® z oryginalnego opakowania ani nie otwieraj go aż do momentu, gdy nie będziesz gotowy do użycia produktu.
- Upewnij się, że elementy z metali żelaznych wymagające ochrony antykorozyjnej są czyste i suche.
- Unikaj pozostawiania Z-PAK® w miejscach, w których ostre krawędzie mogą spowodować przecięcie lub uszkodzenie saszetki podczas przechowywania i/lub transportu.
- Uszczelnij lub zamknij opakowanie, aby ograniczyć przepływ powietrza. Jeśli to możliwe, preferowane są opakowania hermetyczne.

Wyprodukowano przez:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
USA

Telefon: +1 763.225.6600
Fax: +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com

